

Écran 32" 2K VA3209-2K-MHD

Clé Caractéristiques


- Écran MHD 32" Pouces 2K
- Dalle IPS SuperClear®
Résolution QHD 2560 X 1440
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité flexible
- Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels.
- Le taux de rafraîchissement variable de 75hz élimine la distorsion d'image et réduit les images saccadées



Produit Description

Le ViewSonic VA3209-2K-MHD est un moniteur 32" 2K doté d'entrées HDMI et DisplayPort pour une utilisation professionnelle et personnelle. Avec un écran de 32 pouces et une résolution de 2560 X 1440 qui permet l'affichage d'images plus grandes et plus claires, le moniteur QHD accroît votre productivité. Les performances optimales de l'écran et le confort visuel d'affichage, sans distorsion ni de saccades d'image sont assurés par adaptive sync, et le confort visuel et divers pré-réglages par ViewMode. Moniteur 32" 2K MHD Avec Haut-Parleurs Intégrés VA3209II suffit d'étendre votre espace de travail et de faire l'expérience d'un mode multitâche vraiment fluide et ergonomique sur un seul écran avec un support compatible VESA, vous bénéficiez aussi d'une faible consommation d'énergie.



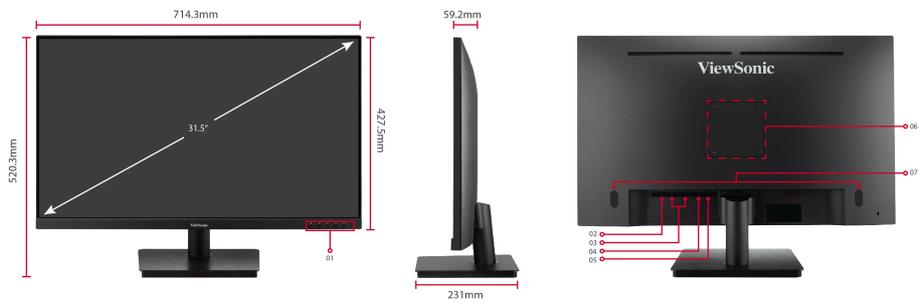

1. Menu Control Panel
2. DC In
3. HDMI*2
4. Display Port
5. Audio Out
6. VSEA Compatible (Wall Mount
100x100mm)

7. Speakers

Visitez Nous

www.viewsonic.com



AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	32
Zone visible (pouces):	31.5
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique:	1,200:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	4ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	75
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	Yes
Filtre de lumière bleue:	Yes
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Taille des pixels:	0.273 mm (H) x 0.273 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	2560x1440

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2.5Watts x2
-------------------------	-------------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	22W
-----------------------	-----

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	15 ~ 120KHz
Fréquence Verticale:	24 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	15
Net sans support (lbs):	12.3
Brut (lbs):	20.3

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	6.8
Net sans support (kg):	5.6
Brut (kg):	9.2

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	30.3 x 20.1 x 4.9
Physique (in.):	28.1 x 20.5 x 9.1
Physique sans support (in.):	28.1 x 16.8 x 2.3

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	770 x 510 x 125
Physique (mm):	714 x 520 x 231
Physique sans support (mm):	714 x 428 x 59

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS
-----------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VA3209-2K-MHD x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
-------------------------	---



Eco Mode (optimized):	26W	Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Consommation (typique):	30W		
Consommation (max):	35W	Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Tension:	AC 100-240V		
En veille:	0.5W		
Alimentation électrique:	External Power Adaptor		

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

